

## Points forts du produit

### Sortie vers 3 écrans simultanément

Le transfert multidiffusion permet de connecter 3 écrans externes en même temps et d'accroître ainsi la productivité

### Résolution vidéo maximale

Résolution HDMI jusqu'à ultra HD 4K @ 30 Hz, résolution DisplayPort jusqu'à ultra HD 4K @ 60 Hz et résolution VGA jusqu'à Full HD 1080p @ 60 Hz pour des vidéos et des images stupéfiantes sans décalage

### Aucune installation nécessaire

Branchez-le simplement sur un port USB de type C ou Thunderbolt 3 et profitez de la vidéo en HDMI, DisplayPort ou VGA en quelques secondes ; pas d'autre installation nécessaire



## DUB-V310

# Adaptateur USB-C 3-en-1 vers HDMI/VGA/DisplayPort

## Caractéristiques

### Transfert multidiffusion

- Windows : 3 sorties simultanément, avec HDMI 4K @ 30 Hz, DisplayPort 4K @ 30 Hz et VGA 1080p @ 60 Hz
- Macintosh : 3 sorties simultanément, avec HDMI 1080p @ 60 Hz, DisplayPort 1080p @ 60 Hz et VGA 1080p @ 60 Hz

### Compatibilité HDMI

- Résolution vidéo ultra HD jusqu'à 4K @ 30 Hz
- Prend en charge HDMI 1.4 et DisplayPort Alternative Mode sur USB-C
- Compatible avec HDCP 2.2

### Compatibilité VGA

- Résolution vidéo Full HD jusqu'à 1080p @ 60 Hz

### Compatibilité DisplayPort

- Résolution vidéo ultra HD jusqu'à 4K @ 60 Hz<sup>1</sup>
- DisplayPort 1.2
- DisplayPort Dual Mode (DP++)


### USB de type C 3.0 avec installation simple

- Plug-and-Play, pas besoin d'utiliser de logiciel
- Sa petite taille et son design compact vous permettent de l'emporter partout avec vous

L'adaptateur USB-C 3-en-1 vers HDMI/VGA/DisplayPort DUB-V310 vous permet d'ajouter instantanément des écrans supplémentaires à votre ordinateur ultraportable. Branchez simplement le DUB-V310 sur un port USB de type C ou Thunderbolt 3 disponible et vous serez prêt à augmenter votre espace de travail ou à afficher sur un écran supplémentaire/des écrans plus grands.

La fonction multidiffusion vous permet de distribuer le signal sur plusieurs moniteurs simultanément. Vous pouvez afficher du contenu sur trois sorties en même temps sur un système fonctionnant sous Microsoft Windows ou Macintosh.

## Présentation du matériel

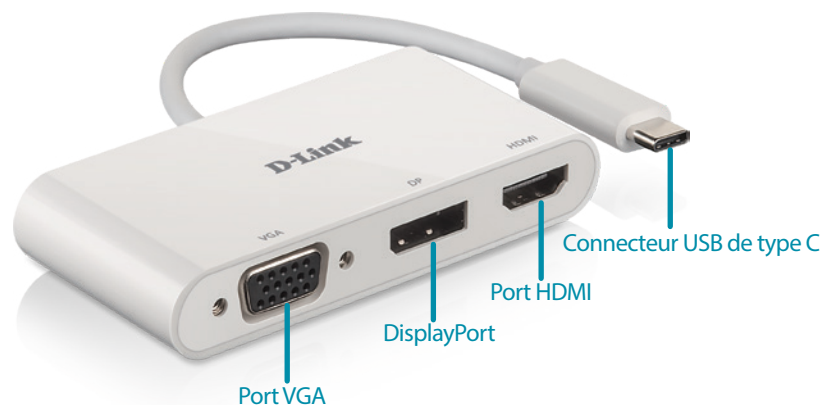

# DUB-V310 Adaptateur USB-C 3-en-1 vers HDMI/VGA/DisplayPort

## Spécifications techniques

### Connectivité

Interfaces de l'appareil	<ul style="list-style-type: none"><li>• Port HDMI (3840 x 2160 ou 4096 x 2160 pixels @ 30 Hz)</li><li>• Port VGA (1920 x 1080 ou 1280 x 720 pixels @ 60 Hz)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• DisplayPort (3840 x 2160 ou 4096 x 2160 pixels @ 60 Hz)<sup>1</sup></li><li>• Connecteur USB de type C (compatible Thunderbolt 3)</li></ul>
--------------------------	---	---

Normes	<ul style="list-style-type: none"><li>• Spécification USB Version 3.1 Gen 1</li><li>• Spécification USB Version 2.0</li><li>• Spécification USB Version 1.1</li><li>• HDMI 1.4</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• DisplayPort 1.2</li><li>• DisplayPort Dual Mode (DP++)</li><li>• HDCP 2.2</li><li>• DisplayPort Alternate Mode</li></ul>
--------	--	--

### Généralités

Configuration minimale requise	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ordinateur exécutant Microsoft Windows, Mac OS ou Chrome OS</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Port USB de type C disponible avec prise en charge de DisplayPort Alternate Mode</li></ul>
--------------------------------	---	--

### Caractéristiques physiques

Dimensions	<ul style="list-style-type: none"><li>• 62,5 x 40,5 x 15,0 mm</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Longueur du câble : 110 mm</li></ul>
------------	---	--

Poids	<ul style="list-style-type: none"><li>• 44 g</li></ul>
-------	--

Alimentation	<ul style="list-style-type: none"><li>• Entrée : alimenté par un bus</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Consommation : 40 mA, 5 V CC</li></ul>
--------------	--	--

Température	<ul style="list-style-type: none"><li>• En fonctionnement : 0 à 45 °C</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• En stockage : -10 à 70 °C (14 à 158 °F)</li></ul>
-------------	---	---

Humidité	<ul style="list-style-type: none"><li>• En fonctionnement : de 10 % à 85 % sans condensation</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• En stockage : de 5 % à 90 % sans condensation</li></ul>
----------	--	---

Certifications	<ul style="list-style-type: none"><li>• CE</li><li>• FCC</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• IC</li><li>• RCM</li></ul>
----------------	--	--

<sup>1</sup> Concernant le système Windows : Prend en charge différents écrans sur 3 sorties simultanément, avec HDMI 4K @ 30 Hz, DisplayPort 4K @ 30 Hz et VGA 1080p @ 60 Hz. Concernant le système Macintosh : Prend en charge des écrans dupliqués sur 3 sorties simultanément, avec HDMI 1080p @ 60 Hz, DisplayPort 1080p @ 60 Hz et VGA 1080p @ 60Hz



Pour en savoir plus : [www.dlink.com](http://www.dlink.com)

**Siège européen de D-Link.** D-Link (Europe) Ltd., First Floor, Artemis Building, Odyssey Business Park, West End Road, South Ruislip HA4 6QE, Royaume-Uni. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. D-Link est une marque commerciale déposée de D-Link Corporation et de ses filiales étrangères. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. ©2019 D-Link Corporation. Tous droits réservés. Sauf erreur ou omission.

Dernière mise à jour septembre 2019

**D-Link**<sup>®</sup>